




# PUREPACK

## Wärmeimpuls-Folienschweißzange FSZ

Schweißzange für den mobilen Einsatz. Die lange Zugleitung (bis zu 9 m vom Geber zur Zange) ermöglicht einen großen Aktionsradius. Das geringe Gewicht erleichtert das Handling.

*Lieferbar sind die Impulszangen in verschiedenen Breiten von 200 – 650 mm.*

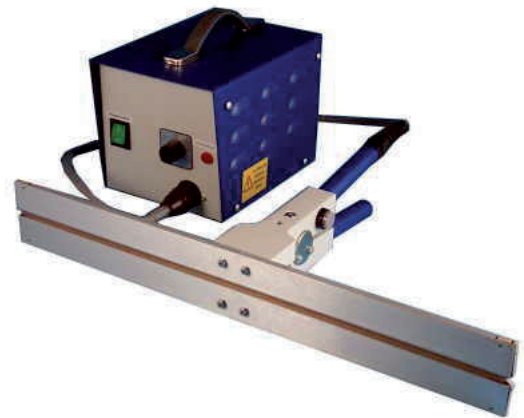

### Vorteile

- großer Aktionsradius durch 3 m Anschlußkabel an der Impulszange (mit Verlängerung 9 m)
- Naht-an-Naht Schweißung möglich
- große Öffnung zwischen den Schweißschienen
- optische Anzeige der Schweißzeit an der Zange und am Impulsgeber
- hohe Leistung durch beidseitige Beheizung
- elektronische Temperatursteuerung: nach kurzer Aufheizphase wird die Temperatur konstant gehalten. Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß an Heizbändern und Teflonisierungen verringert.
- Heizband-Spannvorrichtung und verkupferte Heizbandenden sorgen für eine längere Lebensdauer der Heizbänder
- Schweißschienenandruck einstellbar
- hohe Leistung durch beidseitige Beheizung
- Impulsgeber mit stabilem pulverbeschichtetem Blechgehäuse

### Anwendungsbereiche

- Verschweißen von thermoplastischen Folien
- Verschließen von schweren PE-Säcken an Ort und Stelle
- Herstellung von Exporthauben in beliebiger Größe durch Naht-an-Naht Schweißungen



## Technische Daten – Wärmeimpuls-Folienschweißzange FSZ

FSZ-Serie	Impulsgeber	FSZ 200	FSZ 350	FSZ 500	FSZ 650
Artikelnummer		400.100.001	400.100.002	400.100.003	400.100.004
Schweißnahtlänge		190 mm	340 mm	490 mm	640 mm
Schweißnahtbreite		3 mm			
max. Folienstärke (PE-Folie)		2 x 0,4 mm			
Netzanschluß	230 V/ 50 Hz AC	Anschluß nur über Impulsgeber			
L x B x H (mm)	160 x 170 x 240	230 x 210 x 80	360 x 280 x 80	510 x 230 x 80	660 x 230 x 80
Gewicht ohne Kabel	6,5 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,5 kg

*Tip:*

*Wir empfehlen das Gerät FSZ 350, da Sie mit einer Abreitsbreite von 350 mm das Gerät am schnellsten ausrichten können und sich der Arbeitsablauf dadurch schneller durchführen lässt.*

## ZUBEHÖR – Wärmeimpuls-Folienschweißzange FSZ

### 1. Z 01 – Verlängerungskabel

*Mit dem 6 m langen Verlängerungskabel verlängert sich der Aktionsradius auf 9 m.*

### 2. Z 02 – Federzug

*Der Federzug ermöglicht das Befestigen der Impulszange an der Decke. Die Zuglänge ist maximal 2 m. Der Anschlag und die Zugkraft sind einstellbar.*